


**CLASIC**

Strešná krytina CLASIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,40 a 0,60 mm, pozinkovanou (Z225-Z275), pokrytou vrstvou náteru v lesklom alebo matnom prevedení.


Tento typ plechovej strešnej krytiny sa používa najčastejšie podobne tak, ako je to v prípade klasickej strešnej krytiny a používa sa najmä u stavieb rezidenčného typu.

Plechová strešná krytina CLASIC sa vyrába v širokej škále farebných odtieňoch.

Panely plechovej strešnej krytiny sa dodávajú s dĺžkami v rozpätí od 500 mm do 7000 mm.

Pre veľmi dlhé strešné bočné sklony, kde sa neodporúča zakrytie jedným panelom, je nutné použitie dvoch alebo viacerých panelov plechovej strešnej krytiny.

Táto skutočnosť predpokladá výpočet panelov od dolnej časti ako násobok strešnej krytiny, berúc do úvahy technické prekrytie 150 mm.

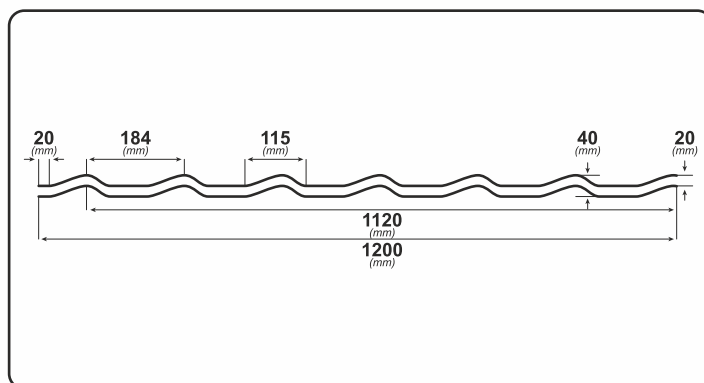

TECHNICKÉ PARAMETRE	Materiál	Oceľový plech - obojstranne pozinkovaný a chránený polyestrom
	Nominálna hrúbka	0,4 mm - 0,6 mm
	Celková šírka	1200 mm
	Užitočná pokrývna šírka	1120 mm
	Dĺžka modulu	350 / 400 mm
	Celková výška	40 mm
	Plošná hmotnosť	3 - 5 kg / m <sup>2</sup>
	Minimálny sklon	8°, ak nie sú potrebné priečne spoje / 14° v prípade priečných spojov
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikoročné parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikoročné parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikoročné parametre	
Predpokladaná životnosť	60 rokov pre strechu, odolnosť voči teplotným zmenám	